



НАСТІННІ ФАНКОЙЛИ

 RAYMER.COM.UA

ОНОВЛЕНА СЕРІЯ ФАНКОЙЛІВ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Насолоджуйтесь бездоганним комфортом з ультра-тихими фанкойлами з DC інверторним двигуном вентилятора. Що поєднують вдосконалений корпус, високоякісний пластик та елегантний дизайн.

Настінні фанкойли FAN-...BGW оснащені всіма необхідними технологіями для забезпечення комфорту в вашому домі та економії коштів.


Wi-Fi



Технологія
«Golden Fin»




Інверторний
DC двигун



Низький
рівень шуму



FAN-51 BGW

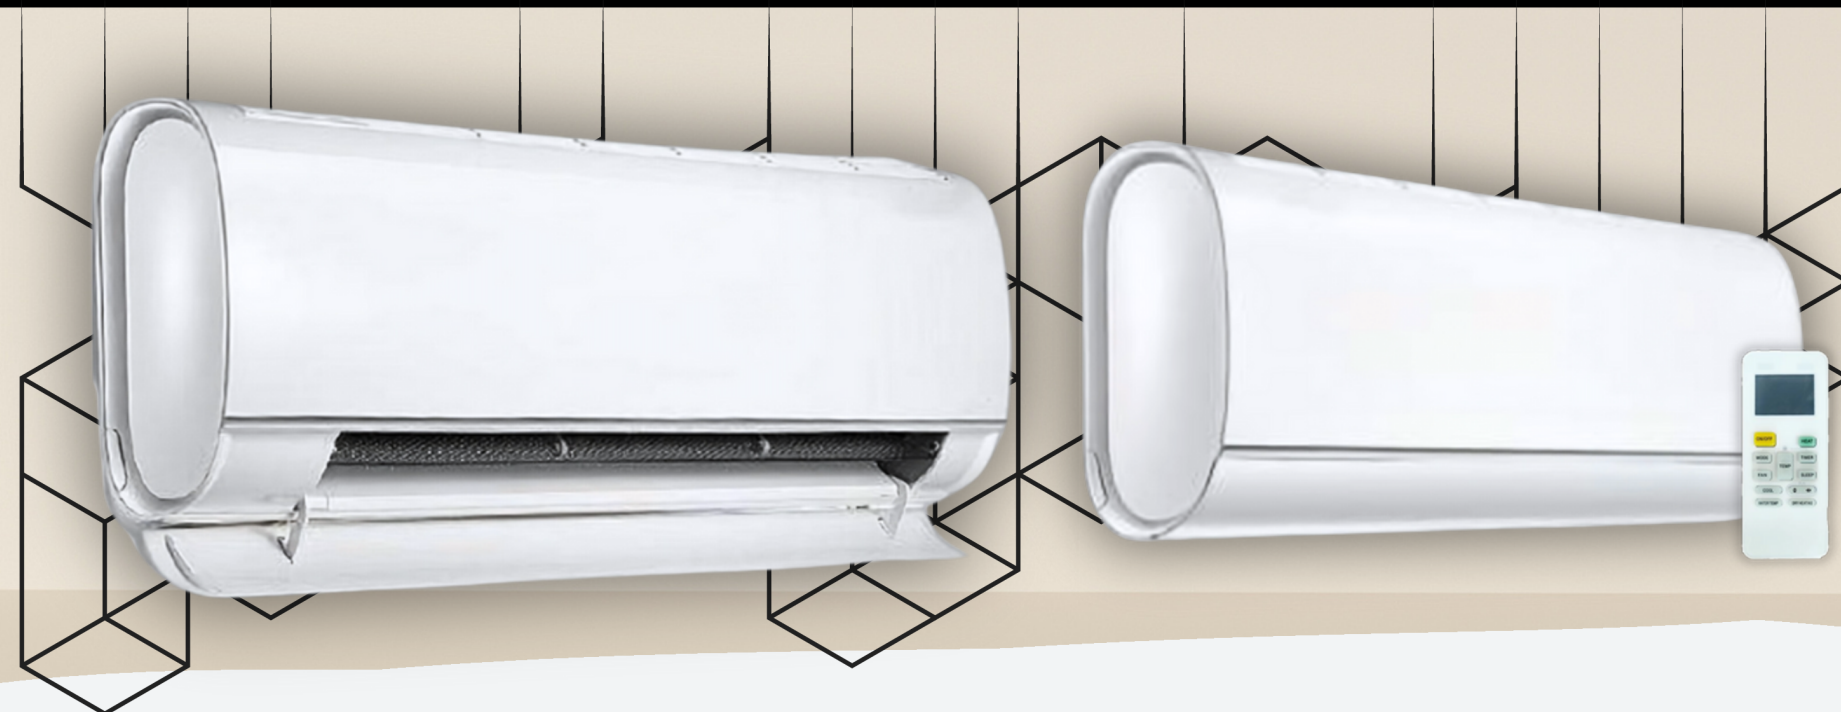

Споживана потужність	Потужність охолодження	Потужність обігріву	Потік повітря	Потік води	Тиск води	Рівень шуму
30 Вт	2.7 кВт	4.05 кВт	510 м³/год	0.75 м³/год	38 кПа	22-32 дБ

Розмір змійовика	Розмір нетто	Розмір з пакуванням	Вага (нетто)
C-type 650 мм	890*315*188 мм	955*390*245 мм	9.3 кг

Двигун	Ребра теплообмінника	Мідна трубка	Матеріал корпусу	Вентилятор
Welling DC inverter, живлення від постійного струму 220V	Гідрофільні золотисті алюмінієві ребра 18 FPI 0,105 мм	7 × Ø 0,32 мм Всього 30 трубок (5 на вхід та 5 на вихід)	Ударостійкий полістирол, з захистом від зміни кольора	Хрестовий вентилятор Ø 94 з жаростійкого матеріалу ABS+AS+GF

-  1. Найтихіший — створений для максимального комфорту
-  2. Функція пам'яті при відключенні електроенергії
-  3. Захист від холодного повітря
-  4. Захист від перегріву
-  5. Два клапана для виводу повітря
-  6. Вбудований Wi-Fi

FAN-51 BGW розміри



Вигляд спереду




Вигляд збоку



Вигляд ззаду

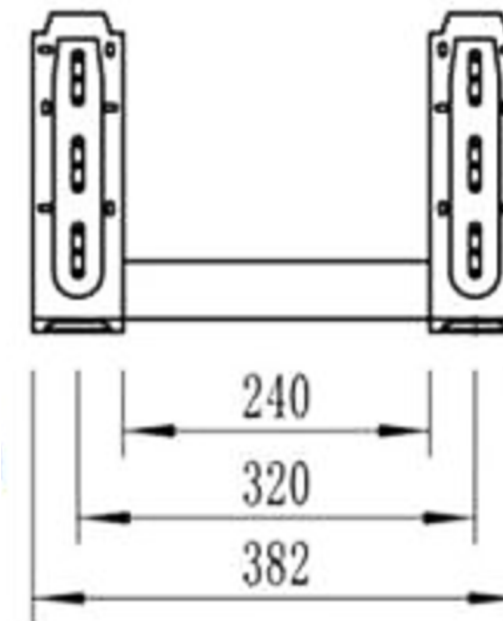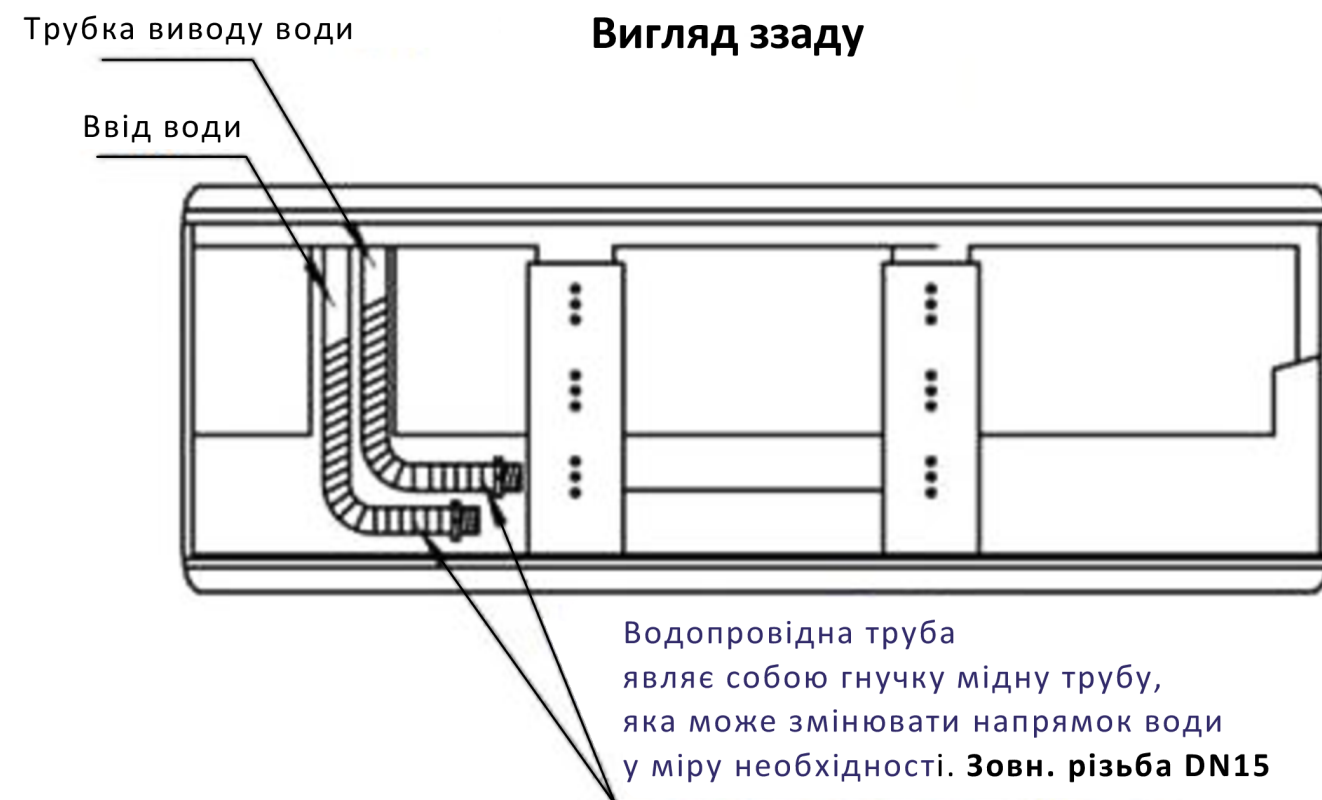

FAN-85 BGW / FAN-102 BGW

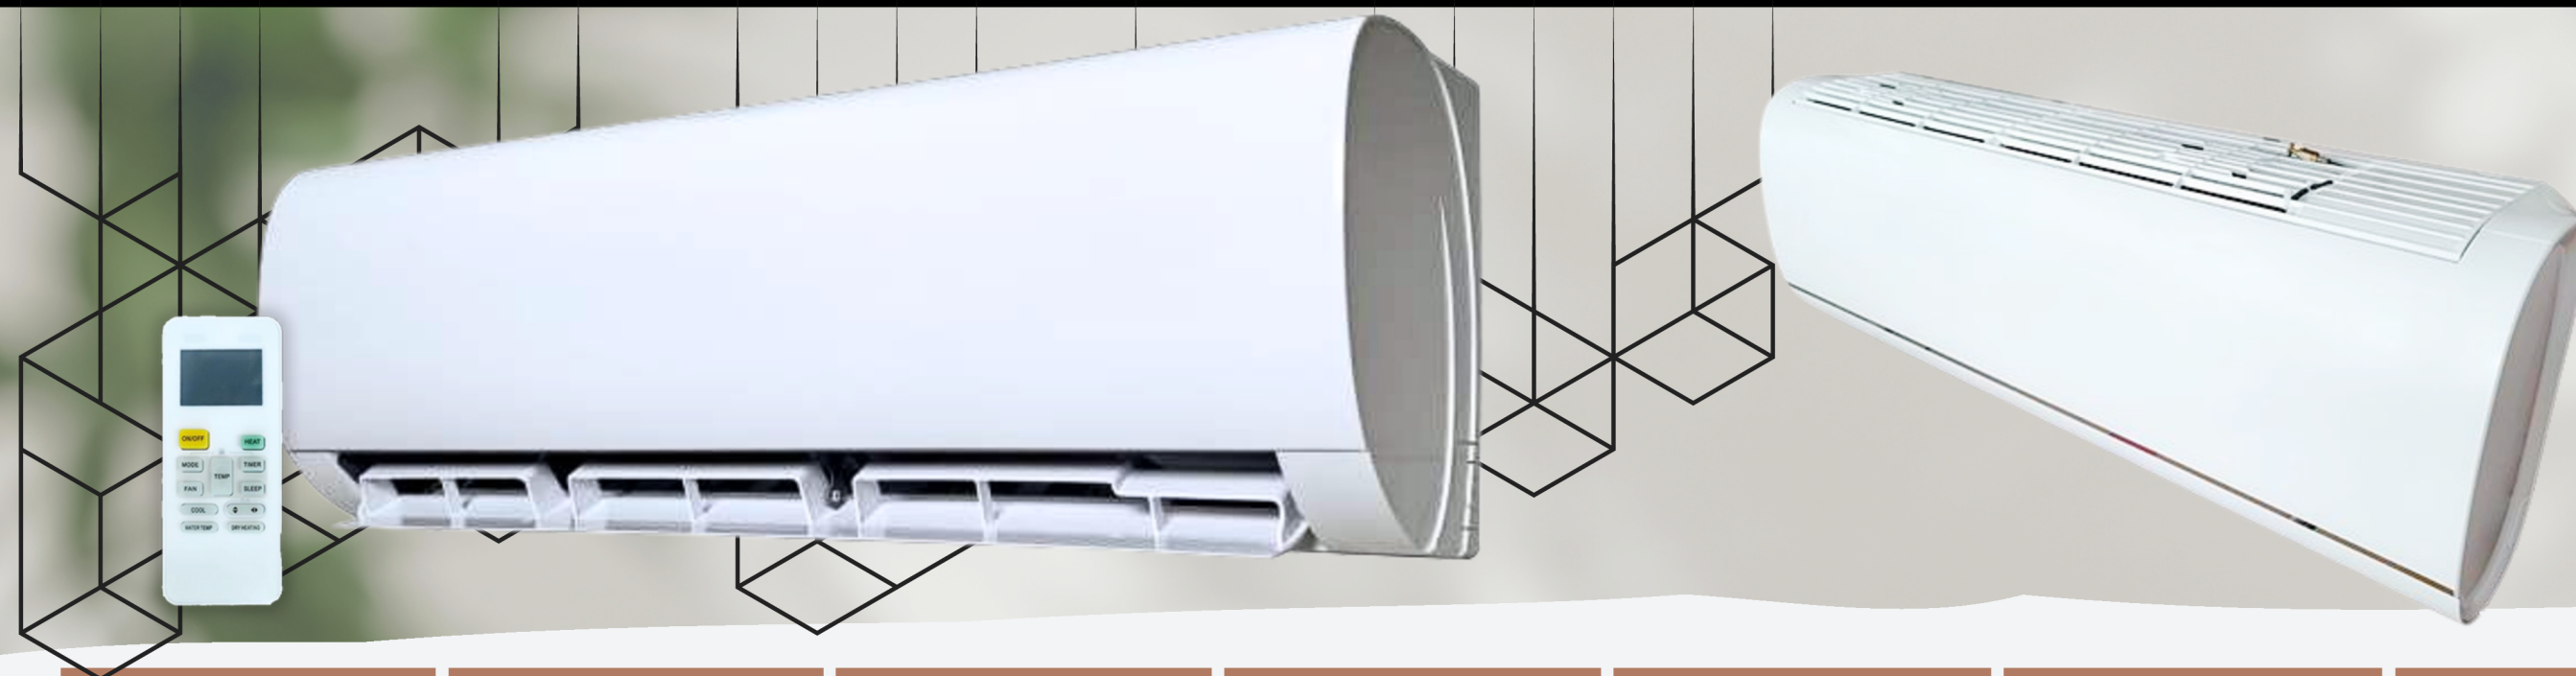


Модель	Споживана потужність	Потужність охолодження	Потужність обігріву	Потік повітря	Потік води	Рівень шуму
FAN-85 BGW	32 Вт	4.5 кВт	6.75 кВт	850 м³/год	0.98 м³/год	26-40 дБ
FAN-102 BGW	35 Вт	5.41 кВт	9.22 кВт	1020 м³/год	0.98 м³/год	30-44 дБ

Розмір змійовика	Розмір нетто	Розмір з пакуванням	Вага (нетто)
C-type 750 мм	970*315*233 мм	1050*390*315 мм	13.5 кг


Двигун	Ребра теплообмінника	Мідна трубка	Матеріал корпусу	Вентилятор
Welling DC inverter, живлення від постійного струму 220V	Гідрофільні золотисті алюмінієві ребра 0,105 мм	7 × Ø 0,40 мм Всього 32 трубок (5 на вхід та 5 на вихід)	Ударостійкий полістирол, з захистом від зміни кольора	Поперечний вентилятор Ø 108 з жаростійкого матеріалу ABS+AS+GF

-  1. Найтихіший — створений для максимального комфорту
-  2. Функція пам'яті при відключенні електроенергії
-  3. Захист від холодного повітря
-  4. Захист від перегріву
-  5. Вбудований Wi-Fi


FAN-85 BGW / FAN-102 BGW розміри

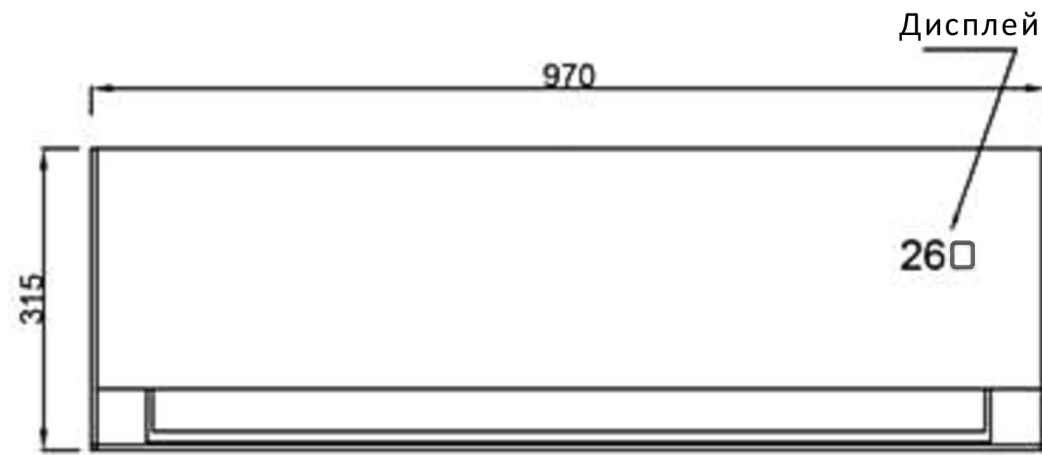

Вигляд спереду

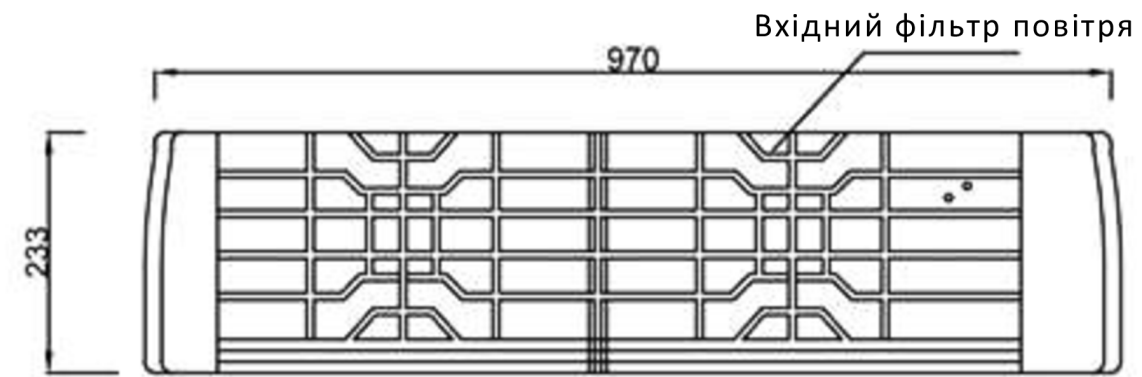

Вигляд зверху

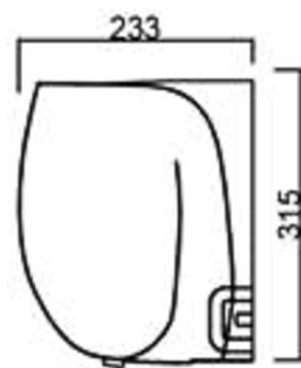


Вигляд збоку

Водопровідна труба являє собою гнучку мідну трубу, яку можна прокласти як потрібно.

Може бути як вхідною так і вихідною трубкою.

DN20 внутрішня різьба

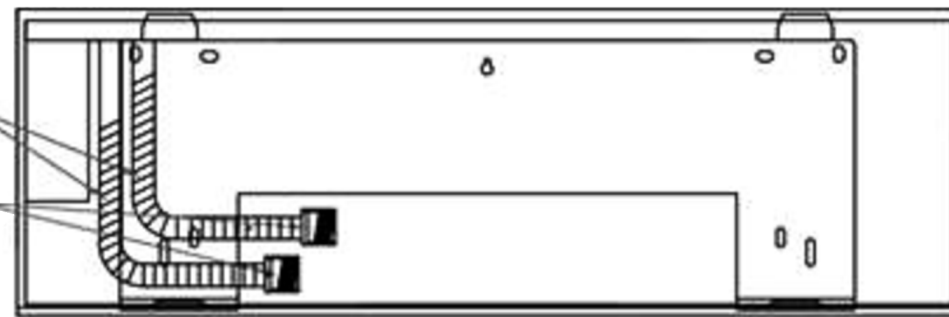

Вигляд ззаду






Схема А

Керування

Додаток Smart Life

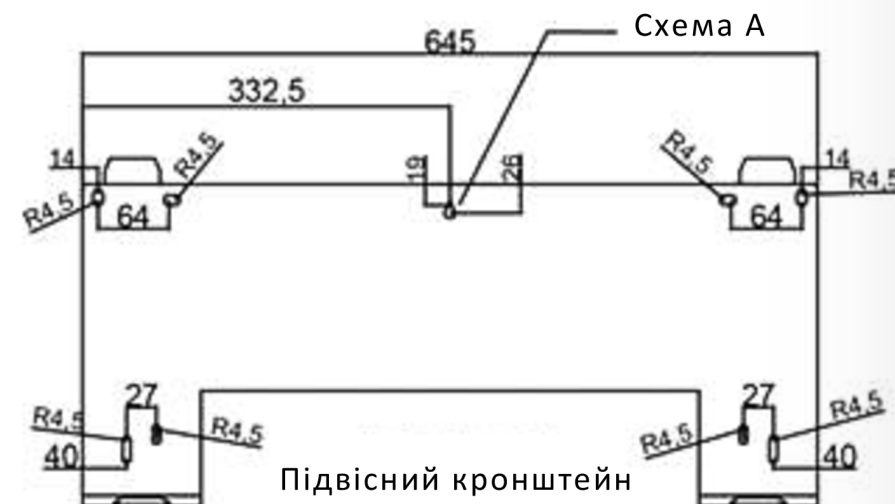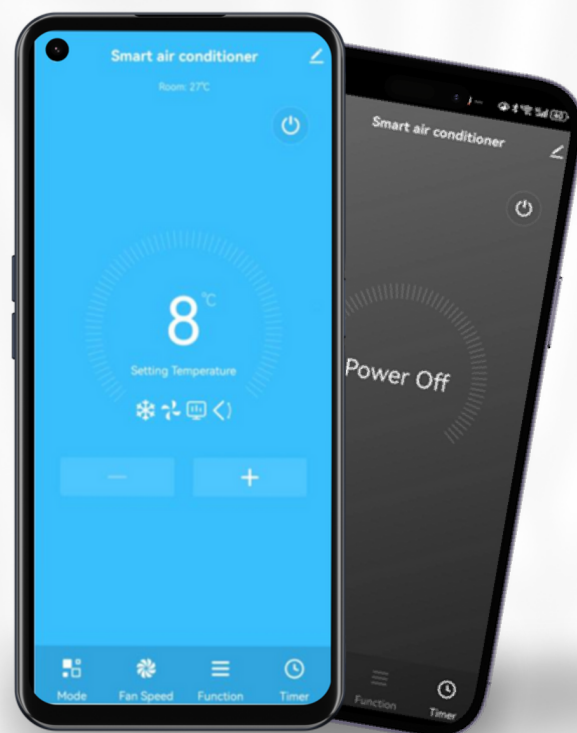


Використовуйте безкоштовний додаток в **Google Play Market** або в **App Store** для зручного керування по WI-FI.

Завантажте та встановіть застосунок Smart Life – Smart Living та відскануйте QR код для початку роботи.



QR КОД ДЛЯ СКАНУВАННЯ В
ЗАСТОСУНКУ «SMART LIFE»

Пульт дистанційного керування

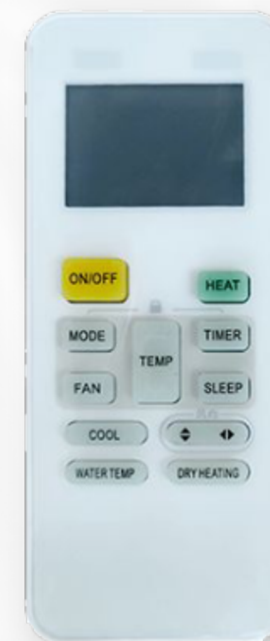

Зручний пульт керування має багато функцій та режимів, серед них:

- Режими: «Автоматичний», «Охолодження», «Осушення», «Обігрів» і «Провітрювання».
- Швидкість потоку повітря: «низька», «середня», «висока», «найвища».
- Налаштування таймера
- Регулювання напрямку потоку повітря
- Функції «Швидкого нагріву» та «Швидкого охолодження».