

НАСТЕННЫЙ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ-ТЕРМОСТАТ

**ДЛЯ ФАНКОЙОВ
И КОНДИЦИОНЕРОВ БЕЗ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

СЕРИЯ HD-P201

HD-P201B / HD-P201D / HD-P201F



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	3
УСТАНОВКА	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переключатели	COOL-HEAT	ON-OFF	FAN 1-2-3
Настройка температуры	KNOB		
Диапазон настраиваемых температур	10~30 °C		
Чувствительный элемент	Воздухонаполняемая мембранная коробка (Air inflated membrane box)		
Точность настройки	$\leq 1\text{ °C @ }20\text{ °C}$		
Материал корпуса	ABS PLASTICS		
Электрические характеристики	220В AC 50Гц / 60Hz $\pm 15\%$		
Выходы	2A MAX		
Размеры, мм	85 x 130 x 40		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

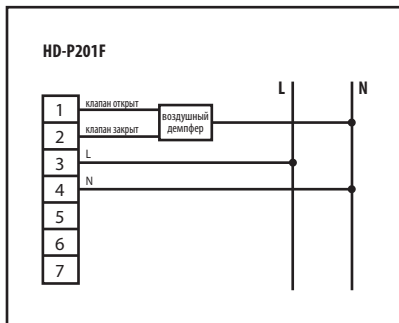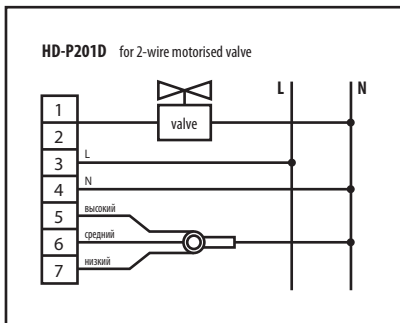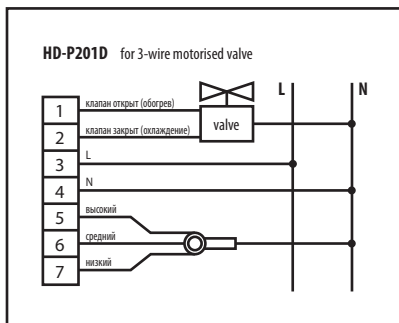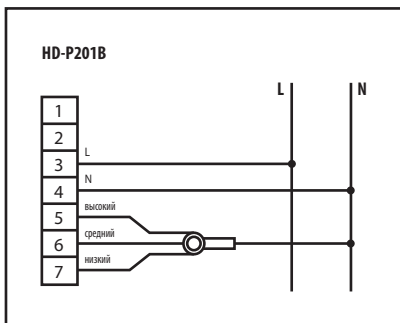

УСТАНОВКА

