


50-
300 л

Об'єми


6 bar

-10-95°C


Робочий тиск
бака

холод
тепло

Режим роботи

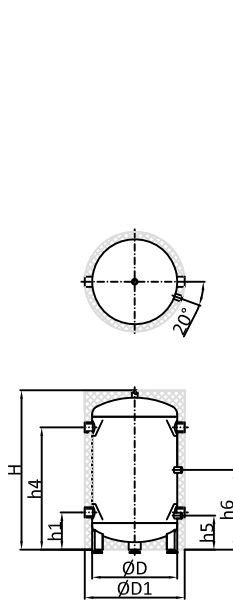


50-80 л

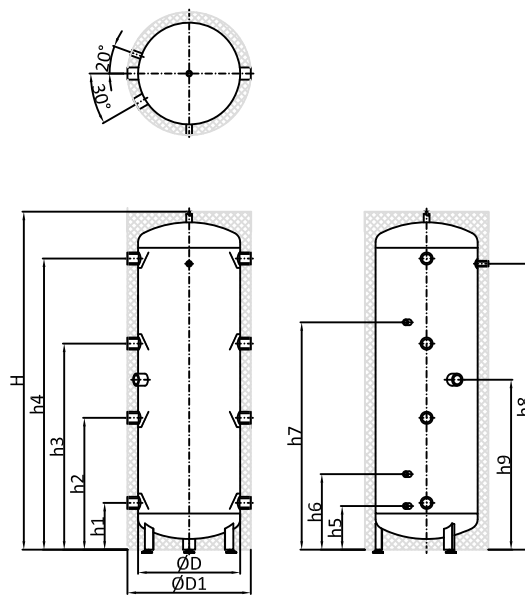

100-300 л

(кут між осн. підключеннями 180°C)

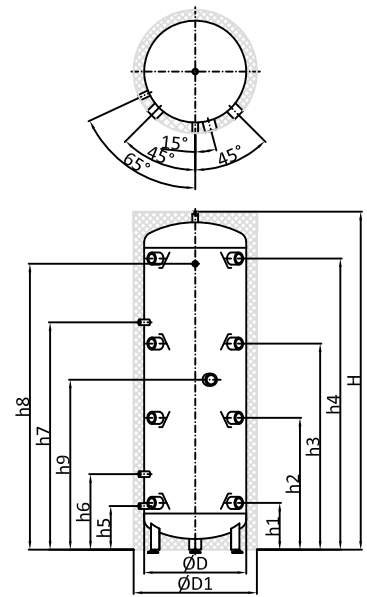

200-300 л

(кут між осн. підключеннями 90°C)

ВТА-4

Н Повітрівідвід
 h1-h4 Патрубки подаючих і зворотніх магістралей підігрівачих контурів
 h5 Патрубок технологічний
 h6-h7 Патрубки датчиків температури
 h8 Патрубок для термометра
 h9 Патрубок підключення ТЕНа

V _{бакд} , л	Габарити, мм			Енергофетивність	Приєднувальні розміри, мм								
	H	ØD1	ØD		h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9
50	500	480	400	B	175	-	-	325	160	-	250	-	-
	½"				1¼"				½"	½"			
80	750	480	400	B	175	-	-	575	160	-	375	-	-
	½"				1¼"				½"	½"			
100	980	510	400	B	190	390	590	790	175	290	690	765	540
	½"				1¼"				½"	½"			1½"
150	1280	510	400	B	190	490	790	1090	175	290	890	1065	640
	½"				1½"				½"	½"			1½"
200	1340	590	480	B	220	545	795	1120	205	355	895	1095	670
	½"				1½"				½"	½"			1½"
250	1590	590	480	C	220	620	970	1370	205	355	1070	1345	800
	½"				1½"				½"	½"			1½"
300	1840	590	480	C	220	700	1140	1620	205	355	1240	1595	970
	½"				1½"				½"	½"			1½"